


Max. Rozměry / max. Abmessungen
1320 x 710 x 1340

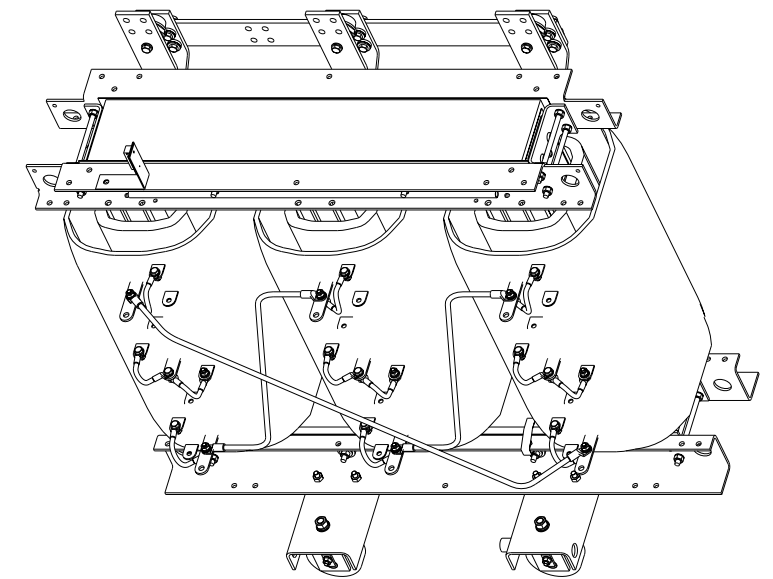

1	VN Pripojení OS Anschluss
2	NN Pripojení US Anschluss
2N	NN Uzel US Sternpunkt
3	Uzemění M12 Erdung M12
4	Výkonový Stitek Leistungsschild
5	Teplotní Ochrana S PTC Klemmleiste

Trifázový suchý transformátor / 3-Phasen Trockentransformator
Type / Typ RESIBLOC

Jmen. Výkon / Leistung	[kVA]	250
Jmen. Napětí na VN Straně / Spannung OS[V]		22000 ±2x2.5%
Jmen. Napětí na NN Straně / Spannung US[V]		400
Spojení / Schaltgruppe		Dyn5
Stupen Ochrany / Schutzart		IP00
Frekvence / Frequenz	[Hz]	50
Trída Izolace / Isol.Klasse		F
Celková Hmotnost / Gesamtgewicht	[kg]	1230

RevInd	Revision	Appd	Date
Prepared	Date	Responsible department	Title
Approved	Date	Take over department	File: ...\\ouffrag2\trafo\massbild.drw
ABB Transformatoren GmbH			Zákaznický Výkres Massbild Document No. 14998 4706
			Language de Sheet 1/1