


Max. Rozměry / max. Abmessungen
1320 x 810 x 1450

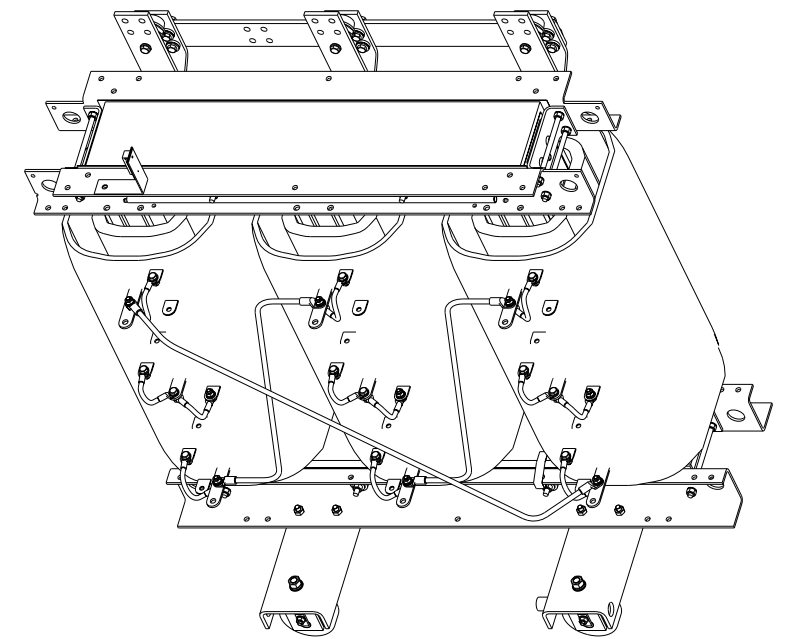

1	VN Pripojení OS Anschluss
2	NN Pripojení US Anschluss
2N	NN Uzel US Sternpunkt
3	Uzemění M12 Erdung M12
4	Výkonový Stitek Leistungsschild
5	Teplotní Ochrana S PTC Klemmleiste

Trifázový suchý transformátor / 3-Phasen Trockentransformator
Type / Typ RESIBLOC

Jmen. Výkon / Leistung	[kVA]	400
Jmen. Napětí na VN Straně / Spannung OS[V]		22000 ±2x2.5%
Jmen. Napětí na NN Straně / Spannung US[V]		400
Spojení / Schaltgruppe		Dyn5
Stupen Ochrany / Schutzart		IP00
Frekvence / Frequenz	[Hz]	50
Trída Izolace / Isol. Klasse		F
Celková Hmotnost / Gesamtgewicht	[kg]	1450

RevInd	Revision		Appd	Date
Prepared	Date	Responsible department	File: ...\\ouf\\rag2\\trafo\\massbild.dwg	
	19.04.04	BT	Zákaznický Výkres Massbild	
Approved	Date	Take over department	Document No.	Language
			14998 4708	de
ABB Transformatoren GmbH			Sheet	1/1